





天井滚刀




苏州新锐合金工具股份有限公司

镶齿滚刀型号

12 1/4'' 系列：适用于中硬及硬地层

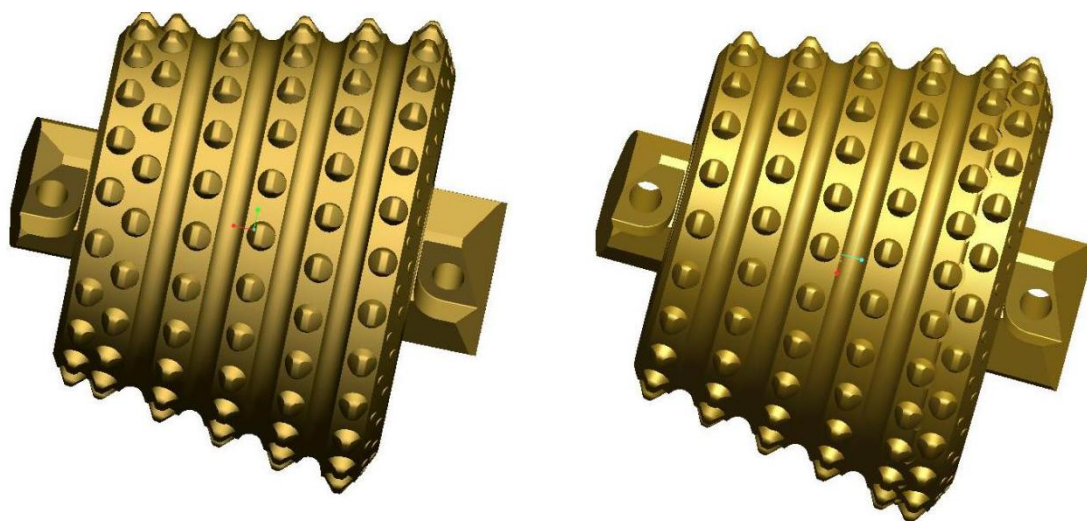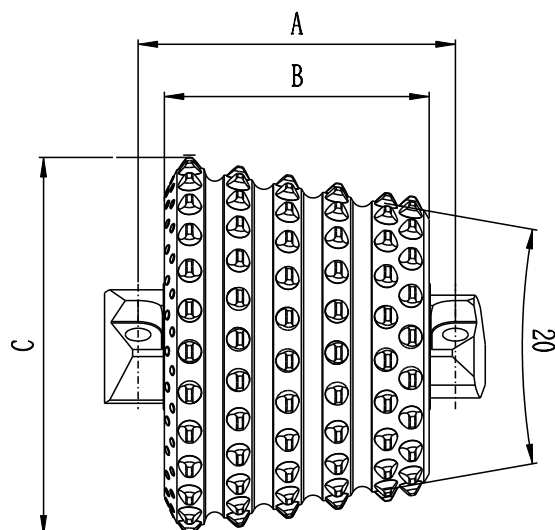




NO	型号	A	B	C	合金排数	锥角
1	SXG310 6A4 V01	260	217	310	6	20°
2	SXG310 6B4 V01	260	217	310	6	20°

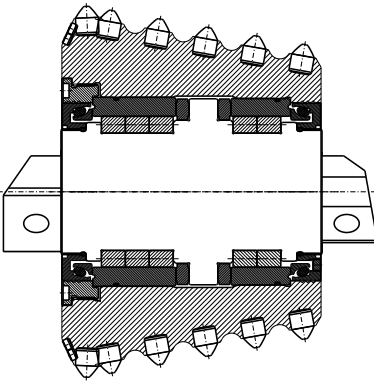型号说明	产品特点	
<u>SXG 310 6 A 4 V01</u> ●SXG SHAREATE ●310 最大直径 ●6 合金齿行数 ●A 刀型（A 大端双排齿，B 大端单排齿） ●4 地层硬度等级 ●V01 联接方式（V 面单孔）	●背锥采用双排布齿保护，强化背锥防护。 ●主锥采用大直径楔形齿，耐磨性更高。 ●采用优质 NSK 止推轴承，提高轴承承载。 ●采用德国进口浮动油封，延长密封时间，提高轴承寿命。 ●A、B 刀型配合使用，从而实现井底击碎带的全覆盖,可使用 1.5 米、2 米、3 米 等直径刀盘。	


NO	使用参数	SXG310 6A4 V01	SXG310 6B4 V01
1	适用于岩石硬度	f14~f17	f14~f17
2	推荐单滚刀钻压	100KN~180KN	100KN~180KN
3	最大承受钻压	200KN	200KN
4	推荐刀盘旋转速度	0~13 RPM	0~13 RPM
5	最大线速度	90m/min	90m/min

镶 齿 滚 刀 型 号

12 1/4'' 系列：适用于中硬及硬地层

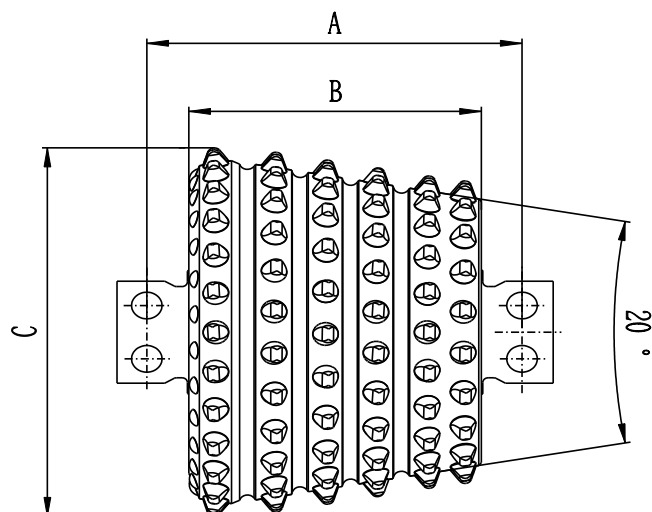



NO	型号	A	B	C	合金排数	锥角
1	SXG320 6A4 D01	284	223	320	6	20°
2	SXG320 5B4 D01	284	223	320	5	20°
3	SXG320 8C4 R01	284	223	320	8	20

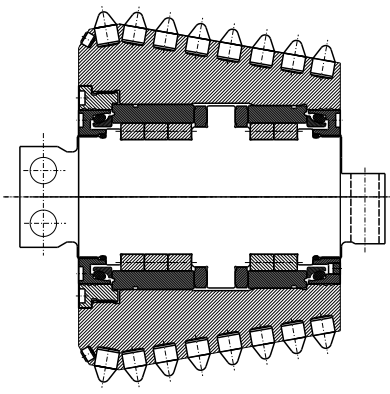型号说明	产品特点	
<u>SXG 320 6 A 4 D01</u> ●SXG SHAREATE ●320 最大直径 ●6 合金齿行数 ●A 刀型(A 大端双排齿, B 大端单排齿) ●4 地层硬度等级 ●D01 联接方式(双孔)	●主锥采用大直径楔形齿, 耐磨性更高。 ●采用优质 NSK 止推轴承, 提高轴承承载。 ●采用德国进口浮动油封, 延长密封时间, 提高轴承寿命。 ●A、B 刀型配合使用, 从而实现井底击碎带的全覆盖, 可使用 1.5 米、2 米、3 米等直径刀盘。	


NO	使用参数	SXG320 6A4 D01	SXG320 5B4 D01	SXG310 8C4 R01
1	适用于岩石硬度	f14~f17	f14~f17	f14~f17
2	推荐单滚刀钻压	100KN~180KN	100KN~180KN	100KN~180KN
3	最大承受钻压	200KN	200KN	200KN
4	推荐刀盘旋转速度	0~13 RPM	0~13 RPM	0~13 RPM
5	最大线速度	90m/min	90m/min	90m/min

镶齿滚刀型号

12 1/4'' 系列：适用于 f14~f17 地层

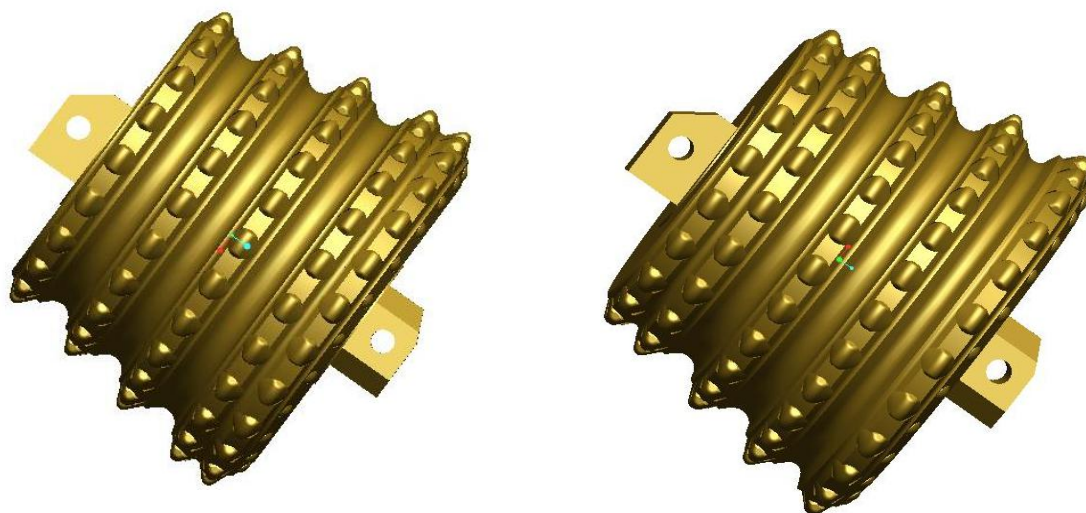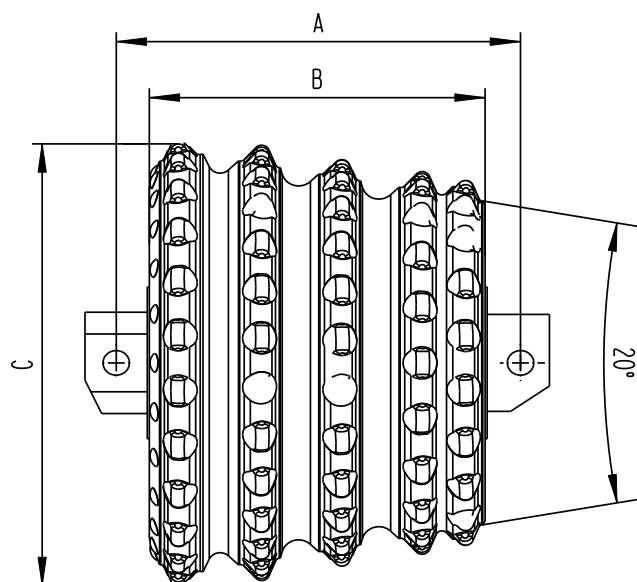

NO	型号	A	B	C	合金排数	锥角
1	SXG310 6A4 S01	260	216	310	5	20°
2	SXG310 6B4 S01	260	216	310	5	20°

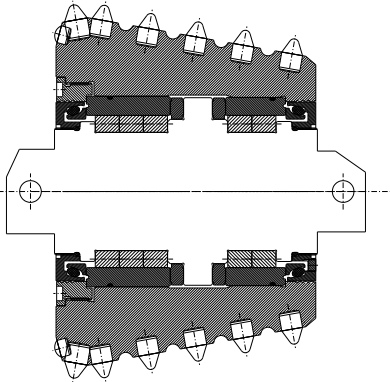型号说明	产品特点	
<u>SXG 310 5 A 4 S01</u> ●SXG SHAREATE ●310 最大直径 ●6 合金齿行数 ●A 刀型 ●4 地层等级 ●S01 联接方式（单孔）	●背锥采用大直径球头齿，强化背锥防护。 ●主锥采用大直径楔形齿，耐磨性更高。 ●采用优质 NSK 止推轴承，提高轴承承载。 ●采用德国进口浮动油封，延长密封时间，提高轴承寿命。 ●A、B 刀型配合使用，从而实现井底击碎带的全覆盖,可使用 1.5 米、2 米、3 米等直径刀盘。	

NO	使用参数	SXG310 5A4 S01	SXG310 5B4 S01
1	推荐单滚刀钻压	100KN~180KN	100KN~180KN
2	最大承受钻压	200KN	200KN
3	推荐刀盘旋转速度	0~13 RPM	0~13 RPM
4	最大线速度	90m/min	90m/min

